

SENCOR®

SRV 4000GD



HR ■ Robotski usisavač

Prijevod originalnog priručnika

Robotski usisavač

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Opća upozorenja

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Električna sigurnost

- Prije ukapčanja prilagodnika u električnu utičnicu provjerite odgovaraju li tehničke pojedinosti na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
- Ukopčajte utikač napajanja samo u pravilno uzemljenu električnu utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Nemojte iskapčati adapter napajanja iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti adapter napajanja ili električnu utičnicu. Iskopčajte prilagodnik iz utičnice povlačenjem utikača.
- Nemojte stavljati kabel adaptera napajanja preko oštih predmeta. Pazite da električni kabel ne vidi preko ruba stola i da ne dodiruje zagrijanu površinu.
- Prilagodnik napajanja ne smije se koristiti ako je oštećen kabel napajanja.
- Za zamjenski adapter kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
- Nikada nemojte koristiti adapter napajanja isporučen uz ovaj uređaj ni za koje druge svrhe.
- Adapter napajanja i kabel napajanja moraju ostati suhi.
- Ako se električni kabel prilagodnika ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni tehničar ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije.
- Robotski usisavač koristite samo s originalnim prilagodnikom napajanja koji je isporučen uz njega. Da biste izbjegli opasnu situaciju, nikada nemojte koristiti druge prilagodnike napajanja.
- Nemojte ukapčati niti iskapčati kabel adaptera napajanja iz električne utičnice ako imate mokre ruke.

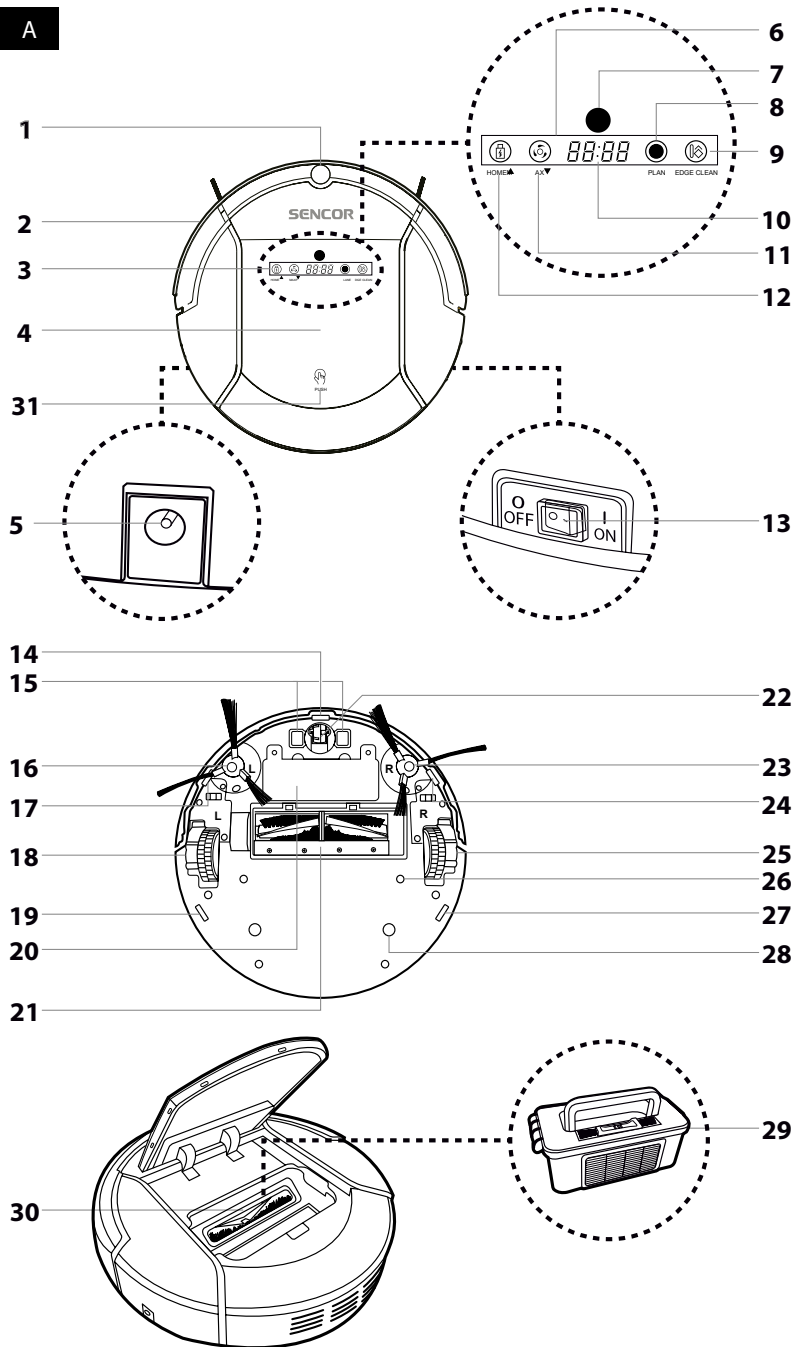
- Nemojte prekrivati elektroničke dijelove robotskog usisavača, njegovu bateriju ili bazu za punjenje. Unutar njih nema dijelova koje bi korisnik mogao popraviti. Servis uređaja prepustite stručnim osobama. Provjerite odgovara li napon isporučene baze za punjenje standardnom naponu strujnih utičnica.
- Da biste izbjegli strujni udar, robotski usisavač nemojte prskati vodom i nemojte ga uranjati u vodu ili druge tekućine.
- Ako uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije. Prije nego što izvadite baterije provjerite je li robotski usisavač iskopčan iz strujne utičnice i je li glavni prekidač u isključenom položaju (O).
- Nemojte koristiti robotski usisavač ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu.
- Da biste izbjegli opasnost od strujnog udara, nemojte sami popravljati robotski usisavač ni obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštene modifikacije i otvaranje robotskog usisavača tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.

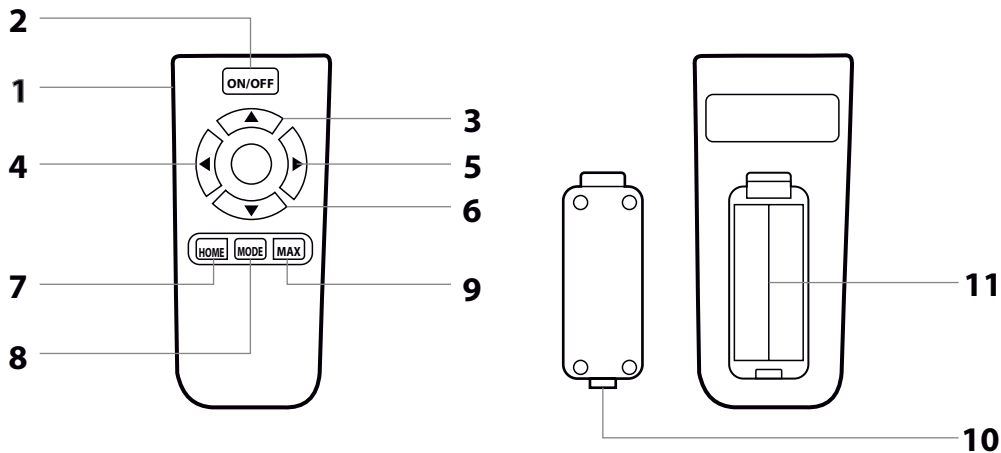
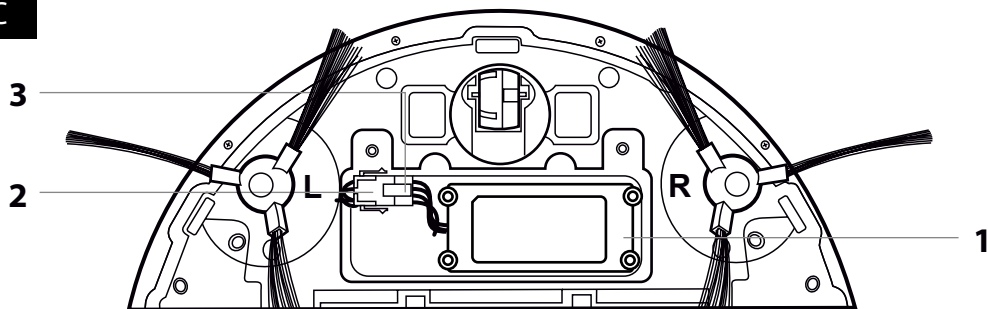
Sigurnost tijekom upotrebe

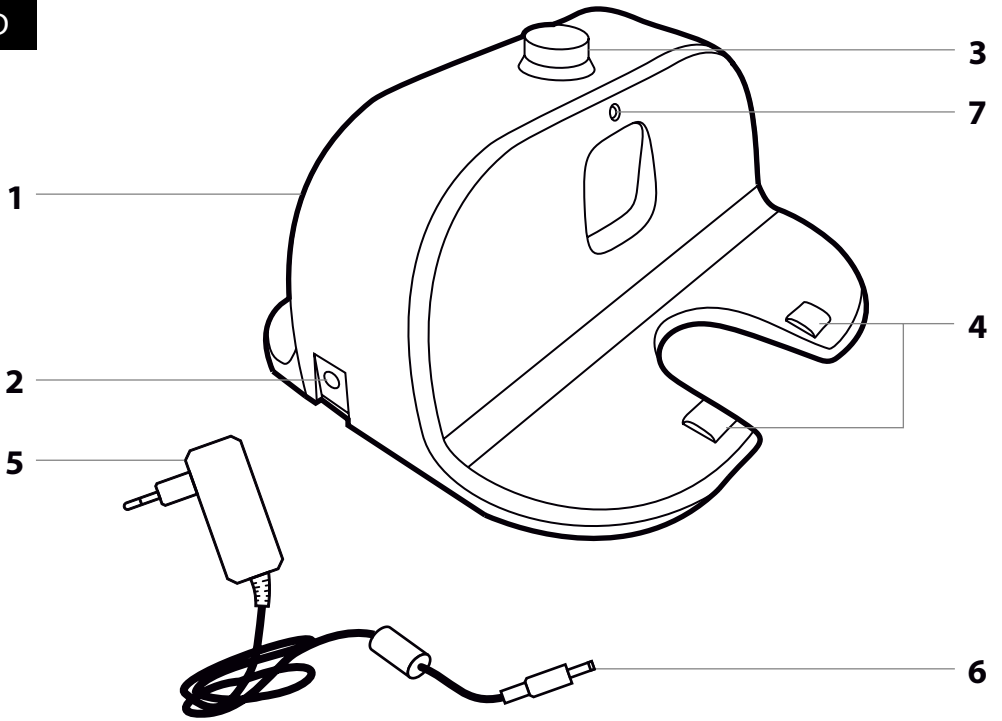
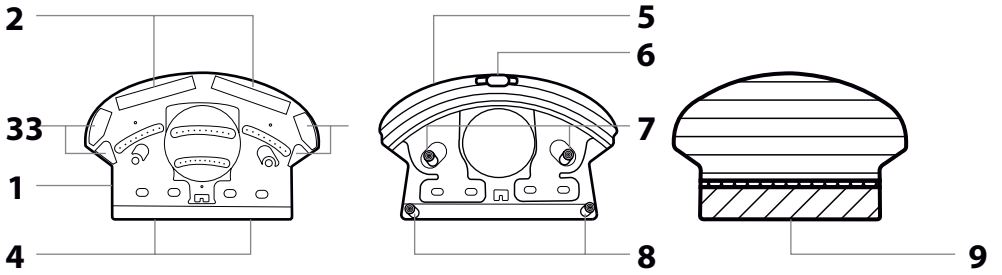
- Ovaj robotski usisavač predviđen je za upotrebu u domaćinstvu, uredu ili sličnim prostorima. Nemojte koristiti u prostorijama s visokom vlagom, kao što su kupaonice ili sušionice rublja, u industrijskim okruženjima ili na otvorenom prostoru.
- Robotski usisavač nije predviđen za usisavanje vode.
- Nemojte izlagati robotski usisavač izravnom sunčevom svjetlu niti ga stavljati blizu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Robotski usisavač koristite samo uz izvorne dodatke s kojima je isporučen.
- Prije upotrebe robotskog usisavača provjerite je li filter prašine pravilno postavljen u spremniku prašine.
- Prije uključivanja robotskog usisavača provjerite jesu li zatvorena ulazna vrata stana ili kuće. S podova uklonite odjeću, papir, igračke, kabele i druge predmete koje bi usisavač mogao usisati ili zahvatiti. Podignite zavjese koje dopiru do poda kako ih usisavač ne bi zahvatio. Po potrebi definirajte područje čišćenja pomoću isporučene magnetske trake.
- Na robotski usisavač nemojte stavljati nikakve predmete i nemojte na njemu stajati ili sjediti.

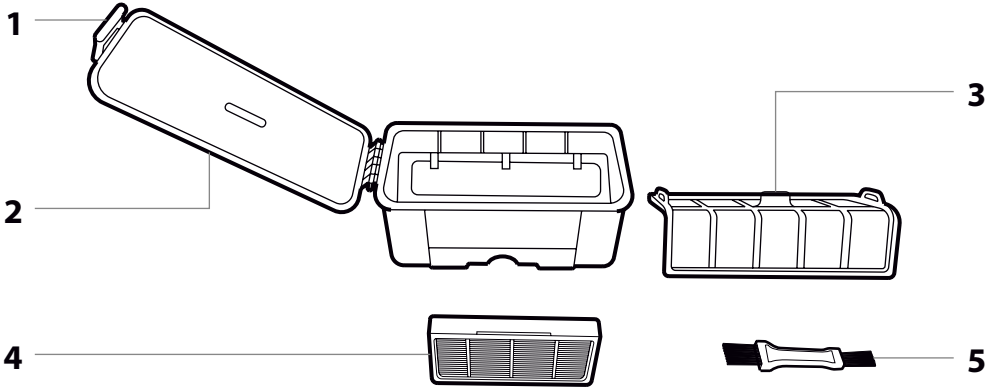
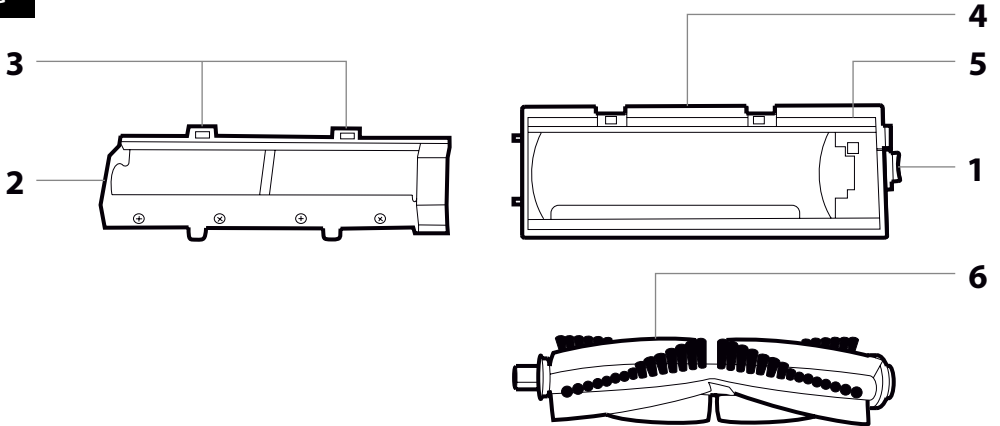
- Ako je robotski usisavač uključen, pripazite na djecu i ljubimce.
- Dok robotski usisavač radi, pazite da ventilacijski otvori i otvor za usis zraka ne budu prekriveni. Robotski usisavač se u suprotnom može oštetiti.
- Robotski usisavač nemojte koristiti za usisavanje:
 - neugašenih cigareta, zapaljenih ili zapaljivih predmeta, šibica ili pepela,
 - vode i drugih tekućina
 - oštih predmeta, npr. razbijenog stakla, igala, pribadača i sl.,
 - brašna, gipsa, žbuke i drugih građevinskih materijala,
 - većih komada papira ili plastičnih vrećica koje mogu lako blokirati usisni otvor.
- Prije čišćenja robotski usisavač uvijek iskopčajte iz strujne utičnice i prebacite glavni prekidač u isključeni položaj.
- Za punjenje baterije koristite samo prilagodnik napajanja isporučen uz ovaj robotski usisavač.
- Pazite da kabel prilagodnika ne dodiruje vruće površine.

A



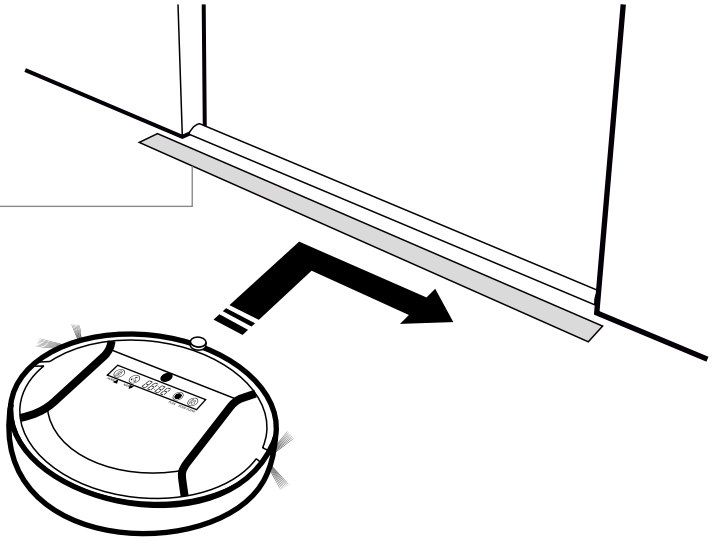
B**C**

D**E**

F**G**

H

1



HR: Poveznica prema aplikacijama za upravljanje usisavačem

APP Store



Google Play



PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitate korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.
- Pazljivo raspakirajte uređaj i pazite da ne odbacite nijedan dio ambalaže prije nego što nadete sve dijelove uređaja.

OPIS UREĐAJA I PRIBORA

A1 Prijemnik infracrvenog signala	A17 Donji senzor protiv padova
A2 Šipka odbojnika	A18 Ljevi motorni gumeni kotač
A3 Upravljačka ploča	A19 Donji senzor protiv padova
A4 Poklopac	A20 Poklopac baterije
A5 Utičnica prilagodnika napajanja	A21 Rotacijska četka
A6 Zaslona	A22 Prednji zakretni kotač
A7 Gumb ON/OFF	A23 Desna rotacijska četka (R)
A8 Gumb PLAN	A24 Donji senzor protiv padova
A9 Gumb EDGE CLEAN	A25 Desni motorni gumeni kotač
A10 Vrijeme sustava / zakazano vrijeme čišćenja	A26 Otvori za pričvršćivanje krpice
A11 Gumb MAX	A27 Donji senzor protiv padova
A12 Gumb HOME	A28 Otvori za pričvršćivanje krpice
A13 Prekidnik I/O (uključeno/isključeno)	A29 Spremnik za prašinu
A14 Donji senzor protiv padova	A30 Usisni otvor
A15 Kontakti za punjenje	A31 Gumb za otvaranje poklopca
A16 Ljeva rotacijska četka (L)	

B1 Daljinski upravljač	B7 Gumb HOME
B2 Gumb ON/OFF	B8 Gumb MODE
B3 Gumb za kretanje prema naprijed	B9 Gumb MAX
B4 Gumb za kretanje ulijevo	B10 Poklopac
B5 Gumb za kretanje udesno	B11 Odjeljak za bateriju
B6 Gumb za kretanje prema natrag	

C1 Baterija	C3 Priključak baterije
D1 Priključak baterije	

D1 Baza za punjenje	D5 Adapter napajanja
D2 Utičnica prilagodnika napajanja	D6 Utičak adaptera napajanja
D3 Predajnik infracrvenog signala	D7 Indikator napajanja baze
D4 Kontakti za punjenje	

E1 Držać	E6 Poklopac spremnika vode
E2 Gornja čičak traka	E7 Gornji pričvršni pinovi
E3 Bočna čičak traka	E8 Donji pričvršni pinovi
E4 Donja čičak traka	E9 Anti-statički brišać prašine
E5 Spremnik vode	

F1 Bočna kapka	F4 HEPA filter s oklovirom
F2 Poklopac spremnika za prašinu	F5 Četkica za čišćenje
F3 Filter	

G1 Kopča	G4 Donji poklopac
G2 Gornji poklopac	G5 Stezaljka
G3 Kopče	G6 Četke

H1 Magnetska traka

SVRHA UPOTREBE I ZNAČAJKE ROBOTSKOG USISAVAČA

Robotski usisavač može se koristiti za čišćenje različitih vrsta tvrdih podova, kao što su parketi i laminati, pločice, linoleum itd., kao i tepiha niskih resica. U načinu automatskog čišćenja usisavač učinkovito kombinira različite rute za optimalno čišćenje cijelog poda.

Usisni otvor **A30** opremljen je rotirajućom četkom **A21**, koja učinkovito uklanja kosu, životinjske dlake itd. Dvostране rotirajuće četke **A16** i **A23** čiste teško dostupna mjesta duž zidova i namještaja te u kutovima. Za čišćenje prljavijih mjesta robotski je usisavač opremljen detektorom prašine. Motori gumeni kotači **A18** i **A25** štite osjetljive podove od grebanja i mogu se kretati preko podnih lajsi visine do 1,5 cm ili preko tepiha debljine 2 cm. Infracrveni senzori u prednjem odbojniku **A2** sprječavaju sudare robotskog usisavača s preprekama. Donji senzori **A14**, **A17**, **A19**, **A24** i **A27** sprječavaju padove usisavača po stepenicama i omogućuju njegov siguran rad u prostorijama u kojima se one nalaze.

Još jedna prednost robotskog usisavača je funkcija brisanja, koja omogućuje suho i mokro brisanje glatkih površina tvrdih podova. Robotski usisavač tijekom brisanja usisava male količine prašine i nečistoća s podova kako se bivašća ne bi previše zaprljali tijekom ciklusa čišćenja.

Kada se baterija isprazni ispod određene razine, robotski usisavač automatski traži bazu za punjenje **D1** te se priključuje na nju radi punjenja prije daljnje upotrebe.

Daljinski upravljač **B1** omogućuje praktično upravljanje, uključivanje i isključivanje usisavača, podešavanje automatskog načina čišćenja, odabir načina rada i slanje robotskog usisavača na bazu za punjenje.

UPRAVLJAČKI ELEMENTI ROBOTSKOG USISAVAČA

UPRAVLJAČKI ELEMENTI NA ROBOTSKOM USISAVAČU

PREKIDAK A13 (I/O)

- Prekidak **A13** uključuje i isključuje napajanje robotskog usisavača.

GUMB A7 (ON/OFF)

- Gumb **A7** ima nekoliko funkcija. Služi za prebacivanje robotskog usisavača u automatski način čišćenja, njegovo prebacivanje u stanje mirovanja i pripravnosti te zaustavljanje. U vremenskim postavkama i načinima zakazanog čišćenja služi za potvrdu podešenih vrijednosti.

GUMB A8 (PLAN)

- Gumb **A8** ima dvije funkcije. Pritisnete ga u stanju pripravnosti ili tijekom punjenja kako biste ušli u postavke vremena sustava ili izašli iz njih. Držite ga pritisnutog dulje od 5 sekundi za ulaz u postavke zakazanog čišćenja ili izlaz iz njih.

GUMB A9 (EDGE CLEAN)

- Pritisnite gumb **A9** kako biste podesili robotski usisavač za čišćenje duž zidova, pri čemu motorne bočne četke **A16** i **A23** brišu prašinu duž zidova, namještaja i u kutovima za savršenu čistoću.

PRIKAZ VREMENA I PORUKA A10

- Ovdje se prikazuje podešeno vrijeme sustava, zakazano vrijeme čišćenja i sve poruke sustava robotskog usisavača.

GUMB A11 (MAX)

- Kada pritisnete gumb **B9**, usisavač prelazi u način maksimalne snage, u kojem nastavlja čistiti dok baterija **C1** ne bude gotovo prazna.

GUMB A12 (HOME)

- Gumb **A12** ima dvije funkcije. Ako ga pritisnete dok usisavač radi, usisavač će potražiti bazu za punjenje. Ako ga pritisnete u načinu zakazanog čišćenja, povećava se brojana vrijednost.

UPRAVLJAČKI ELEMENTI DALJINSKOG UPRAVLJAČA



Pažnja:

Domnet daljinskog upravljača **B1** je približno 6 m. Ako se robotski usisavač nalazi izvan dometa signala, signal se neće prenijeti.

Gumb B2 (ON/OFF)

- Gumb **B2** služi za prebacivanje robotskog usisavača u način automatskog čišćenja i prekidanje njegovog rada.

TIPKE ZA SMJER

- Tipke za smjer **B3**, **B4**, **B5** i **B6** mogu se koristiti za ručno upravljanje kretanjem robotskog usisavača na podu. Kada se usisavač pomiče po podu, rad motornih bočnih rotacijskih četki **A16** i **A23** sinkronizira se s kretanjem motornih kotača **A18** i **A25**. Funkcija usisavanja za to je vrijeme omogućena.
- Kada pritisnete gumb **B3** robotski usisavač kreće se prema naprijed. Za kontinuirano kretanje prema naprijed držite pritisnut gumb **B3**. Kada pustite gumb **B3**, usisavač će se zaustaviti.
- Kada pritisnete gumb **B4** usisavač će skrenuti suprotno od kazaljke na satu. Za kontinuirano zakretanje usisavača držite pritisnut gumb **B4**. Kada pustite gumb **B4**, usisavač će se zaustaviti.
- Kada pritisnete gumb za smjer **B5** usisavač će skrenuti u smjeru kazaljke na satu. Za kontinuirano zakretanje usisavača držite pritisnut gumb **B5**. Kada pustite gumb **B5**, usisavač će se zaustaviti.
- U načinu ručnog upravljanja kretanjem robotski usisavač kreće se sukladno naredbama tipki za smjer i senzora s prednje strane: šipke odbojnika **A2** i **A14**, **A17**, **A19**, **A24** te **A27** sprječavaju sudare s preprekama i padove sa stepenica.

GUMB B7 (HOME)

- Ako gumb **B7** pritisnete dok usisavač radi, usisavač će potražiti bazu za punjenje.

GUMB B8 (MODE)

- Višestrukim pritiscima gumba **B8** odabiru se pojedinačni načini rada robotskog usisavača.

GUMB B9 (MAX)

- Kada pritisnete gumb **B9**, usisavač prelazi u način maksimalne snage, u kojem nastavlja čistiti dok baterija **C1** ne bude gotovo prazna.



Pažnja:

Kada se daljinski upravljač koristi u samoj blizini baze za punjenje, robotski usisavač možda neće prepoznati naredbu i možda neće raditi ispravno. Ako daljinski upravljač ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije.

PRIPREMA ROBOTSKOG USISAVAČA ZA RAD

POSTAVLJANJE I UPOTREBA BOČNIH ROTIRAJUĆIH ČETKI

- Bočne rotirajuće četke **A16** i **A23** predviđene su za glatke podove i učinkovito čišćenje namještaja, kutova i područja duž zidova.
- Prekrotenite usisavač naopako. Pripremite bočne rotirajuće četke **A16** i **A23**. Postupno pritisnite obje isporučene bočne četke, precizno i uz dovoljno pritiska, na pinove koji su za njih predviđeni. Pri tome pazite podudaraju li se oznake **L** i **R** na četkama i robotskom usisavaču. Prekrotenite usisavač u radni položaj.
- Ako robotski usisavač koristite za čišćenje prostorija s tepisima, uklonite bočne rotirajuće četke **A16** i **A23**. Da biste ih uklonili, ponovite korake obrnutim redoslijedom od pričvršćivanja.

UMETANJE I ZAMJENA BATERIJA U DALJINSKOM UPRAVLJAČU

- Pritisnite poklopac **B10** sa stražnje strane daljinskog upravljača **B1** kako biste ga oslobodili i uklonili.
- Umetnite dvije AA (1.5 V) baterije u daljinski upravljač **B1**. Prilikom umetanja baterija pazite na polaritet naveden unutar odjeljka za baterije. Ponovo postavite poklopac **B10** tako da "klikne".
- U slučaju da su baterije prazne, zamijenite ih novima. Nemojte kombinirati različite vrste baterija, kao ni stare i nove baterije.
- Domet signala daljinskog upravljača **B1** je približno 6 m.

UMETANJE I UKLANJANJE BATERIJE

- Robotski usisavač opremjen je litijskom baterijom **C1**. Ako je baterija zasebno zapakirana, prije prve upotrebe treba je umetnuti u robotski usisavač. Koristite samo originalnu bateriju.
- Preokrenite usisavač napaka. Provjerite li je prekidač **A13** postavljen u položaj 0 (isključeno).
- Odvijte vijek s poklopcu **A20** i uklonite poklopac **A20**.
- Spojite priključak **C2**, koji se nalazi unutar odjeljka baterije, na kontakt baterije **C3**. Baterija **C1** može se spojiti samo u jednom smjeru. Postavite bateriju **C1** u odjeljak baterije i zatvorite odjeljak poklopcem **A20**. S prednje strane poklopcu **A20** se jezici koje treba umetnuti u džlebove u odjeljku baterije i tako tako moguće je zatvoriti poklopac **A20** bez ga pričvrštiti pomoću vijaka. Nakon pričvršćavanja poklopcu **A20** preokrenite robotski usisavač u radni položaj.
- Uklonite bateriju **C1** obrnutim redoslijedom. Prije uklonjenja baterije **C1** uvijek provjerite je li prekidač **A13** u položaju 0 (isključeno).
- Ako robotski usisavač nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju **C1** i pohranite je na suhom, čistom i hladnom mjestu izvan dohvata djece.

POLOŽAJ BAZE ZA PUNJENJE

- Bazu za punjenje **D1** postavite uzid na tvrdu, ravnu i suhu površinu u dosegu strujne utičnice. Provjerite nema li stepenica ili prepreka u razmaku od 1 m lijevo i desno od baze te u razmaku od 2 m ispred baze. Inače robotski usisavač neće moći pronaći bazu za punjenje **D1** i priključiti se na nju.
- Umetnite priključak prilagodnika napajanja **D6** u utičnicu **D2** baze za punjenje i priključite utikač kabela napajanja u strujnu utičnicu. Postavite kabel napajanja tako da se ne zapetlja o četke za čišćenje robotskog usisavača.
- Nakon priključenja na strujnu utičnicu bit će upaljena indikatorna lampica **D7**, što znači da je baza za punjenje priključena na izvor napajanja.
- Ako robotski usisavač ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, odspojite bazu za punjenje **D1** iz strujne utičnice i pohranite je na suhom, čistom i hladnom mjestu.

PRVO PUNJENJE

- Prije prve upotrebe robotskog usisavača potrebno je potpuno napuniti bateriju **C1**, što traje barem 12 sati.
- Provjerite je li baza za punjenje **D1** pravilno postavljena i priključena na strujnu utičnicu sukladno uputama u poglavlju Položaj baze za punjenje. Prekidač **A13** na robotskom usisavaču postavite u položaj 1 (uključeno). Primite robotski usisavač i ručno ga postavite na bazu za punjenje tako da kontakti **A15** s donje strane robotskog usisavača i kontakti **D4** na bazi za punjenje budu povezani. Kada se kontakti povežu, započine postupak punjenja.
- Robotski usisavač može se puniti i bez upotrebe baze za punjenje. Umetnite priključak prilagodnika napajanja **D6** u utičnicu **A5** usisavača i priključite utikač kabela napajanja u strujnu utičnicu.
- Tijekom punjenja, na zaslону **A6** postupno se prikazuje "11:11" sljiva nadesno.
- Kada je baterija potpuno napunjena, postupak punjenja automatski će se prekinuti. Na zaslону **A6** prikazat će se poruka "FULL" (POTPUNO NAPUNJENO).
- Robotski usisavač spreman je za upotrebu.

DEFINIRANJE PODRUČJA USISAVANJA POMOĆU MAGNETSKE TRAKE

- Robotski usisavač isporučuje se s magnetskom trakom. Može se upotrijebiti za definiranje područja usisavanja bez zatvaranja vrata ili postavljanja prepreka na putu kretanja robotskog usisavača. Robotski usisavač prepoznat će magnetsku traku i neće se kretati preko nje. Počet će čistiti u drugom smjeru.
- Postavite magnetsku traku **H1** ispred mjesta koje usisavač ne treba čistiti, kao što su ulazi u prostorije, tepisi, kabeli na podu ili stepenice zaobljenih rubova itd.
- Kako bi traka bolje prijanjala, možete je pričvrstiti pomoću uobičajene dvostrano ljepljive trake.



Napomena:

Magnetsku traku treba postaviti prije svakog čišćenja jer robotski usisavač ne pohranjuje označene granice u memoriji.

UPOTREBA ROBOTSKOG USISAVAČA

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE ROBOTSKOG USISAVAČA

- Uključite napajanje robotskog usisavača tako da prekidač **A10** postavite u položaj 1 (uključeno).
- Kada pritisnete gumb **A7** (ON/OFF) na upravljačkoj ploči ili **B2** (ON/OFF) na daljinskom upravljaču, čuje se glasovna poruka "System rebooting, please wait" (Sustav se ponovo pokreće, pričekajte), a na zaslону **A6** postupno se pojavljuju znamenke 5555 do 1111. Nakon ponovnog pokretanja robotski usisavač bit će u stanju pripravnosti i na zaslону **A6** pojavit će se svi dostupni simboli. Robotski usisavač sada je spreman za upotrebu.



Napomena:

Ako je robotski usisavač parkiran u postaji za punjenje **D1** i isključen, nakon prebacivanja prekidača **A13** u položaj 1 (Uključeno) čuje se glasovna poruka "Please turn on the power switch" (Uključite prekidač napajanja), a na zaslону **A6** prikazuje se poruka o pogrešci E 2. Postavite prekidač **A13** u položaj 1 (Uključeno) i postupak punjenja automatski će započeti.

- Postavljanjem prekidača **A13** u položaj 0 (isključeno) robotski usisavač se isključuje. Zaslón **A6** potpuno će se isključiti. Kada je robotski usisavač isključen, ne reagira ni na koji gumb na upravljačkoj ploči **A3** ili na daljinskom upravljaču **B1**.

STANJE PRIPRAVNOSTI

- Stanje pripravnosti znači da je robotski usisavač spreman za upotrebu. Na zaslónu **A6** prikazuje se vrijeme sustava i uključuju se simboli svih dostupnih funkcija.
- Prebacite robotski usisavač u stanje pripravnosti tako da pritisnete gumb **A7** (ON/OFF) na robotskom usisavaču ili **B2** (ON/OFF) na daljinskom upravljaču tako da uključite napajanje pomoću prekidača **A13** ili u bilo kojem trenutku dok robotski usisavač radi.

STANJE MIROVANJA

- Robotski usisavač prijeti će u stanje mirovanja automatski nakon deset minuta neaktivnosti ili kada se gumb **A7** (ON/OFF) drži pritisnut na robotskom usisavaču dulje od 3 sekunde. Čuje se zvučni signal, zaslón se isključuje, a robotski usisavač automatski se prebacuje u stanje mirovanja.
- Da biste robotski usisavač pokrenuli iz stanja mirovanja u stanje pripravnosti, pritisnite gumb **A7** (ON/OFF) ili **B2** (ON/OFF) na daljinskom upravljaču **B1**. Prilikom aktivacije čuje se zvučni signal i glasovna poruka "System rebooting, please wait" (Sustav se ponovo pokreće, pričekajte).

PODEŠAVANJE VREMENA SUSTAVA ROBOTSKOG USISAVAČA

- Vrijeme sustava zapravo je trenutno vrijeme. Morate ga prilikom podeševi ako želite koristiti funkciju zakazanog čišćenja.
- U stanju pripravnosti ili tijekom punjenja na bazi pritisnite gumb **A8** (PLAN) na upravljačkoj ploči **A3**. Znamenke ispred dvotočke, koje predstavljaju sat, počeu će treperiti na zaslónu **A6**.
- Pomoću gumba **A12** (HOME) ili **A11** (MAX) podešete sat. Da biste ubrali postupak podešavanja, držite pritisnut gumb **A12** ili **A11**.
- Pritisnite gumb **A7** (ON/OFF) za potvrdu podešenih sati. Znamenke iza dvotočke, koje predstavljaju minute, počeu će treperiti na zaslónu.
- Pomoću gumba **A12** (HOME) ili **A11** (MAX) podešete minute. Da biste ubrali postupak podešavanja, držite pritisnut gumb **A12** ili **A11**.
- Pritisnite gumb **A7** (ON/OFF) za potvrdu podešenih sati. Vrijeme sustava sada je podešeno.
- Ako ne napravite nikakvu promjenu unutar 5 sekundi, podešavanje vremena automatski će se isključiti i na zaslónu će biti prikazano prethodno podešeno vrijeme **A6**. Postavka se neće pohraniti u memoriju.

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE GLASOVNIH PORUKA

- Ako ne želite da robotski usisavač proizvodi glasovne poruke, deaktivirajte ovu funkciju tako da istovremeno pritisnete gume **A12** (HOME) i **A8** (PLAN) na upravljačkoj ploči **A3** robotskog usisavača. Robotski usisavač stvarat će samo zvučne signale.
- Ako želite ponovo aktivirati glasovne poruke, ponovo istovremeno pritisnete gume **A12** (HOME) i **A8** (PLAN).

ODABIR NAČINA ČIŠĆENJA ROBOTSKOG USISAVAČA



Savjet:

Tijekom prvog usisavanja u novom okruženju pratite kretanje robotskog usisavača. Tako možete prepoznati problematične prepreke i ukloniti ih za sljedeće čišćenje.

AUTOMATSKO ČIŠĆENJE

- Pritisnite gumb **A7** (ON/OFF) na robotskom usisavaču ili **B2** (ON/OFF) na daljinskom upravljaču. Robotski usisavač prijeti će u način automatskog čišćenja u kojem učinkovito kombinira različite rute za optimalno čišćenje cijelog poda. Čim usisavač završi s čišćenjem, potražiti će bazu i priključiti se radi punjenja.

ČIŠĆENJE DUŽ ZIDOVA

- Pritisnite gumb **A9** (EDGE CLEAN) na upravljačkoj ploči ili **B8** (MODE) na daljinskom upravljaču tako da se poruka **mod1** prikaže na zaslónu **A6**, a ikona **A9** (EDGE CLEAN) ostane uključena. Robotski usisavač prijeti će u način za čišćenje duž zidova, pri čemu motorne bočne četke **A16** i **A23** brišu prašinu duž zidova, namještaja i u kutovima za savršenu čistoću.

ČIŠĆENJE PODRUČJA VELIČINE 2x2 METRA

- Postavite robotski usisavač približno u sredinu područja koje želite čistiti.
- Nastavite pritisnuti gumb **B8** (MODE) na daljinskom upravljaču dok se **mod2** ne prikaže na zaslónu **A6**. Robotski usisavač prijeti će u način za čišćenje područja veličine 2x2 metra, u kojem će se kretati ravno u paralelnim linijama i usisati površinu od približno 2x2 metra. Čim završi s čišćenjem tog područja, robotski usisavač vrati će se u početnu točku i oglašiti porukom "Cleaning complete" (Čišćenje završeno).

KRETANJE NASUMICNIM SMJEROM

- Nastavite pritisnuti gumb **B8** (MODE) na daljinskom upravljaču dok se **mod3** ne prikaže na zaslónu **A6**. Robotski usisavač prijeti će u način za kretanje nasumičnim smjerom i nastavit će čistiti u tom načinu dok baterija **C1** ne bude gotovo prazna. Kada robotski usisavač detektira nizak napon baterije, prekida s čišćenjem i oglašava se porukom "Please Charge" (Napunite). Zatim će potražiti bazu za punjenje **D1** i priključiti se radi punjenja.

INTENZIVNO ČIŠĆENJE

- Nastavite pritisnuti gumb **B8** (MODE) na daljinskom upravljaču dok se **mod4** ne prikaže na zaslónu **A6**. Robotski usisavač prijeti će u način za intenzivno čišćenje, pri čemu čisti isto mjesto barem dvaput. Robotski usisavač nastavlja čistiti dok baterija **C1** ne bude gotovo prazna. Kada robotski usisavač detektira nizak napon baterije, prekida s čišćenjem i oglašava se porukom "Please Charge" (Napunite). Zatim će potražiti bazu za punjenje **D1** i priključiti se radi punjenja.

NAČIN MAKSIMALNE SNAGE

- Pritisnite gumb **A11** (MAX) na upravljačkoj ploči **A3** ili **B9** (MAX) na daljinskom upravljaču **B1**. Robotski usisavač počinje čistiti i nastavlja čistiti dok baterija **C1** ne bude gotovo prazna. Kada robotski usisavač detektira nizak napon baterije, prekida s čišćenjem i oglašava se porukom "Please Charge" (Napunite). Zatim će potražiti bazu za punjenje **D1** i priključiti se radi punjenja.

OSTALE FUNKCIJE ROBOTSKOG USISAVAČA

FUNKCIJA VRAĆANJA NA POSTAJU ZA PUNJENJE I PUNJENJA

- Robotski usisavač automatski se vraća na bazu za punjenje **D1** kad detektira nizak napon baterije **C1** tijekom rada.
- O ovom načinu robotski usisavač automatski traži rutu prema bazi za punjenje **D1** i priključuje se kako bi se baterija **C1** napunila. Ako ne uspije, sustav emitira glasovnu poruku "Please wait" (Pričekajte), a zatim pokušava ponovo doći se uspješno priključiti. Čim se uspješno priključio, počinje punjenje.
- Provjerite li je baza za punjenje **D1** smještena sukladno uputama navedenima u poglavlju Mjesto postavljanja i upotreba baze za punjenje. Robotski usisavač se u suprotnom možda neće uspješno priključiti.

FUNKCIJA ZAKAZANOG ČIŠĆENJA

Ova funkcija koristi se za podešavanje vremena početka automatskog čišćenja. Robotski usisavač zatim će sviaki dan započeti s čišćenjem u isto vrijeme.



Napomena:

Zakazano vrijeme čišćenja temelji se na podešenom vremenu sustava robotskog usisavača. Stoga je prije podešavanja zakazanog vremena čišćenja potrebno pravilno podestiti vrijeme sustava kao što je opisano u poglavlju Podešavanje vremena sustava robotskog usisavača.

PODEŠAVANJE ZAKAZANOG ČIŠĆENJA

- Prebacite robotski usisavač u stanje pripravnosti.
- U stanju pripravnosti pritisnite gumb **A8** (PLAN) na upravljačkoj ploči **A3**. Znamenke ispred dvotočke, koje predstavljaju sate, počēt će treperiti na zaslonu **A6**. Ako želite izaći iz načina zakazanog čišćenja bez spremanja vremena, ponovo pritisnite gumb **A8** (PLAN). Ako ne izvršite nikakvu radnju unutar pet sekundi, zakazano čišćenje automatski se poništava i prikazuje se vrijeme sustava.
- Pomoću gumba **A12** (HOME) ili **A11** (MAX) podestite sate. Da biste ubrzali postupak podešavanja, držite pritisnut gumb **A12** ili **A11**.
- Pritisnite gumb **A7** (ON/OFF) za potvrdu podešenih sati. Znamenke iza dvotočke, koje predstavljaju minute, počēt će treperiti na zaslonu.
- Pomoću gumba **A12** (HOME) ili **A11** (MAX) podestite minute. Da biste ubrzali postupak podešavanja, držite pritisnut gumb **A12** ili **A11**.
- Pritisnite gumb **A7** (ON/OFF) za potvrdu podešenih sati. Sustav će se oglašiti porukom "Scheduling confirmed" (Zakazano vrijeme potvrđeno) i prikazati vrijeme sustava. Ako se podešeno vrijeme ne potvrdi pomoću gumba **A7** (ON/OFF), podešeno vrijeme neće se spremiti.

PONIŠTAVANJE ZAKAZANOG ČIŠĆENJA

Poništite vrijeme zakazanog čišćenja tako da podestite vrijeme na **00:00** primjenom istog postupka kao i u prethodnom poglavlju. Sustav se oglašava porukom "No scheduling" (čišćenje nije zakazano).

UPOTREBA BRISANJA

- Brisanje je pomoćna funkcija robotskog usisavača i predviđena je za mokro ili suho čišćenje glatkih tvrdih podova. Sastoji se od držača **E1** i protustatičkog brisača **E9**. Brisač se može koristiti na suhim podovima za uklanjanje prašine s poda. Također možete prethodno navlažiti pod vodom i sredstvom za pranje glatkih podova. Kako ne biste morali često uklanjati i ponovo vlažiti brisač, držač **E1** opremljen je spremnikom vode **E5** sa sustavom kontinuiranog vlaženja brisača. Ako navlažite brisač prije nego što ga postavite u držač **E1**, uvijek ga potpuno iscijedite.



Pažnja:

Koristite samo krpu predviđenu za ovaj model robotskog usisavača. Nemojte koristiti držač **E1** bez protustatičkog brisača **E9**. Krpa nije predviđena za čišćenje tepiha.

- Pričvrstite protustatički brisač **E9** na držač **E1** pomoću čikač-trake **E2**, **E3**, **E4** i na držaču **E1**.
- Za mokro brisanje otvorite poklopac **E6** spremnika vode **E5**, napunite ga vodom i pravilno postavite poklopac na otvor spremnika.
- Preokrenite usisavač naopako. Umetnite sastavljenu krpu pomoću pričvršnih pinova **E7** i **E8** u otvore **A26** i **A28** na robotskom usisavaču (identični otvori nalaze se s obje strane robotskog usisavača). Zatim preokrenite robotski usisavač u uobičajeni radni položaj.
- Odaberite jedan od načina čišćenja i započnete s čišćenjem.
- Kad čišćenje završi, izlijte svu preostalu vodu iz spremnika **E5** i ostavite ga da se cijedi na prikladnom mjestu. Isperite brisač **E9** pod tekućom vodom, potpuno ga iscijedite i ostavite da se osuši.
- Krpa se uklanja obrnutim redoslijedom.

FUNKCIJA ŽIROSKOPSKOG MAPIRANJA (NAVIGACIJA U PROSTORU)

Robotski usisavač opremljen je funkcijom takozvanog žiroskopskog mapiranja, koja može prepoznati geometriju prostora u kojem žisti kako bi usisavač bolje očistio pod. To je ugrađena funkcija i ne može se modificirati.

FUNKCIJA UPRAVLJANJA ROBOTSKIM USISAVAČEM PUTEM MOBILNE APLIKACIJE

- Robotskim usisavačem možete upravljati i pomoću pametnog telefona ili tableta. Aplikacija omogućuje odabir načina čišćenja, prekidanje postupka čišćenja i slanje usisavača na bazu za punjenje, prikaz vremena provedenog u čišćenju i stanja robotskog usisavača.
- Aplikacija je dostupna besplatno u trgovinama **Apple App Store** i **Google Play Store**. Poveznica prema ovoj aplikaciji nalazi se na kraju ovog priručnika za upotrebu.



Napomena:

Robotski usisavač podržava komunikacijski protokol IEEE802.11 b/g/n s Wi-Fi frekvencijskim opasom od 2,4 i 5 GHz. Podržani su standardi šifriranja WPA i WPA2-PSK. Ako niste sigurni koje standarde koristi vaša Wi-Fi mreža i usmjerivač, obratite se davatelju internetskih usluga ili proizvođaču usmjerivača.

- Nakon preuzimanja i instalacije, aplikacija će vas voditi kroz postupak povezivanja robotskog usisavača s Wi-Fi mrežom.

PUNJENJE ROBOTSKOG USISAVAČA

AUTOMATSKO PUNJENJE

- Čim robotski usisavač detektira nizak napon baterije **C1** tijekom rada, automatski počinje tražiti bazu za punjenje **D1**. Da bi robotski usisavač pronašao bazu za punjenje i priključio se na nju, mora pronaći infracrveni signal koji emitira predajnik **D3** postaje za punjenje **D1**. Stoga preporučujemo da bazu za punjenje ostavite trajno priključenu na izvor napajanja.
- Kada se robotski usisavač priključio na bazu za punjenje, počinje ciklus punjenja, a baza za punjenje prestaje emitirati infracrveni signal. Potpuno punjenje traje približno 4 do 6 sati. Stavimo vrijeme punjenja ovisi o razini napunjenosti baterije. Potpuno napunjena baterija pruža do 120 minuta rada.
- Tijekom punjenja, na zaslonu **A6** postupno se prikazuje "1:11" slijeva nadano.
- Kada je baterija **C1** potpuno napunjena, punjenje se automatski prekida. Na zaslonu **A6** prikazat će se poruka "FULL" (NAPUNJENO).
- Ako se kontakti za punjenje odspoje tijekom ciklusa punjenja, robotski usisavač udaljava se od baze za punjenje **D1**, a zatim se ponovo priključuje kako bi nastavio s punjenjem, osim ako neka prepreka to onemogućuje.
- Ako dođe do prekida napajanja, ciklus punjenja se prekida i nastavlja nakon ponovne uspostave napajanja.
- U slučaju preokretanja maksimalne struje punjenja, baza za punjenje **D1** automatski prekida ciklus punjenja.

RUČNO PUNJENJE

- Kada je robotski usisavač u stanju pripravnosti i detektira nizak napon baterije, oglašava se porukom "Please Charge" (Napunite). Ako se to dogodi, pritisnite taster **A12** (HOME) na upravljačkoj ploči **A3** ili **B7** (HOME) na daljinskom upravljaču. Robotski usisavač automatski će očitirati bazu za punjenje **D1** i početi s automatskim punjenjem kao što je opisano u prethodnom poglavlju.
- Ako je ugrađena baterija toliko prazna da usisavač ne može potražiti bazu za punjenje, na zaslonu se prikazuje poruka "Lo" (nizak napon). U tom slučaju potrebno je ručno priključiti usisavač na bazu za punjenje **D1**. Prije toga provjerite je li baza za punjenje priključena u strujnu utičnicu. To se naznačuje paljenjem indikatora **D7**. Prekidat će **A13** robotskog usisavača mora biti u položaju U (uključeno).
- Primite robotski usisavač i ručno ga postavite na bazu za punjenje **D1** tako da kontakti **A15** s donje strane robotskog usisavača i kontakti **D4** na bazi za punjenje budu povezani. Kada se kontakti povežu, započinje postupak punjenja.



Napomena:

Robotski usisavač može se puniti i bez upotrebe baze za punjenje. Umetnite priključak prilagodnika napajanja **D6** u utičnicu **A5** usisavača i priključite utikač kabela napajanja u strujnu utičnicu.

ODRŽAVANJE UGRADENE BATERIJE

- Preporučujemo da ne prekidate ciklus punjenja i da bateriju **C1** održavate napunjenom.
- Robotski usisavač ne ostavljaite predugo potpuno napunjenom ili potpuno praznom.
- Baterija **C1** koja predugo ostane prazna može se sama isprazniti ispod dopustive razine i uzrokovati nepopravljivo oštećenje.

OTKLANJANJE POTEŠKOČA I PORUKE O POGREŠKAMA

- Robotski usisavač može sam detektirati poteškoće i prijaviti ih putem zvučnog upozorenja. Kada se to dogodi, usisavač se zaustavlja i na zaslonu **A6** prikazuje se sifra pogreške.
- Tablica u nastavku pomoći će vam da odredite uzrok i otklonite problem. Kada otklonite problem, usisavač možete ponovo uključiti.

ŠIFRA POGREŠKE	UZROK	RJEŠENJE
E2	Došlo je do prekida napajanja tijekom punjenja ili je robotski usisavač isključen pomoću prekidača A13 .	<ul style="list-style-type: none">Došlo je do prekida napajanja tijekom punjenja robotskog usisavača. Punjenje se automatski nastavlja nakon ponovne uspostave napajanja. U suprotnom pritisnite gumb HOME na usisavaču ili daljinskom upravljaču.Uključite napajanje robotskog usisavača tako da prekidač A13 postavite u položaj U (uključeno).
E3	Struja napajanja prenisnog je napona za punjenje ili je automatsko punjenje u kvaru.	Provjerite je li prilagodnik napajanja D5 pravilno priključen u bazu za punjenje i je li utikač napajanja pravilno priključen u strujnu utičnicu. Ponovo pokrenite postupak punjenja. Ako se usisavač ne počinje puniti, obratite se servisu.
E11	Opasnost od pada s lijeve strane usisavača.	Senzor protiv padova detektirao je područje na kojem bi usisavač mogao pasti. Premjestite usisavač na drugo mjesto. Očitajte senzor protiv padova.
E12	Opasnost od pada s desne strane usisavača.	
E13	Opasnost od pada s prednje strane usisavača.	
E21	Lijevi kotač A18 je u zraku.	Provjerite je li odgovarajući kotač usisavača čvrsto položen na pod. Ako je usisavač našao na prepreku ili visi preko ruba tako da je dijelom u zraku, prestajte ga na drugo mjesto. Provjerite okreće li se odgovarajući kotač slobodno i po potrebi uklonite sve nečistoće.
E22	Desni kotač A25 je u zraku.	
E23	Prednji kotač A22 je u zraku.	
E31	Senzor udara s lijeve strane detektirao je prepreku.	
E32	Senzor udara s desne strane detektirao je prepreku.	Senzor šipke otkrivanja na odgovarajućoj strani usisavača detektirao je prepreku. Uklonite prepreku i premjestite usisavač na drugo mjesto.
E33	Senzor udara s prednje strane detektirao je prepreku.	

E41	Lijevi kotač A18 je preopterećen.	Motor kotača je preopterećen i zaglavljen zbog nakupljenih nečistoća. Provjerite okreće li se odgovarajući kotač slobodno i po potrebi uklonite sve nečistoće.
E42	Desni kotač A25 je preopterećen.	
E43	Lijeva rotirajuća četka A16 je preopterećena.	Motor bočne četke je preopterećen i zaglavljen zbog nakupljenih nečistoća. Očistite rotirajuću četku prema uputama u odjeljku o održavanju u ovom priručniku za upotrebu.
E44	Desna rotirajuća četka A23 je preopterećena.	
E45	Motor ventilatora je preopterećen.	Motor ventilatora je preopterećen. Spremnik prašine A29 vjerojatno je potpuno napunjen ili je rotirajuća četka A21 zaglavljena nakupljenim nečistoćama. Očistite usisavač prema uputama u odjeljku o održavanju u ovom priručniku za upotrebu.
E46	Rotirajuća četka A21 je preopterećena.	Motor četke je preopterećen i zaglavljen zbog nakupljenih nečistoća. Očistite rotirajuću četku prema uputama u odjeljku o održavanju u ovom priručniku za upotrebu.
LO	Baterija C1 gotovo je prazna.	Baterija je gotovo prazna i robotski usisavač ne može sam otići do baze punjenja. Morate ga ručno postaviti na bazu.
11:11	Baterija se puni.	Informativna poruka: robotski usisavač je u načinu punjenja.
FULL	Punjenje je dovršeno.	Informativna poruka: robotski usisavač potpuno je napunjen.
CONN	Povezivanje na Wi-Fi.	Informativna poruka: robotski usisavač pokušava se spojiti na Wi-Fi mrežu.
FAIL	Pogreška povezivanja na Wi-Fi.	Informativna poruka - nije uspjelo povezivanje na Wi-Fi mrežu.
SUCC	Povezano na Wi-Fi mrežu.	Informativna poruka: robotski usisavač spojen je na Wi-Fi mrežu.

- Ako se robotski usisavač zaustavi i ne možete ga ponovo pokrenuti, pokušajte isključiti i uključiti prekidač **A13**. Ako se problem nastavi, kontaktirajte ovlaštene servisni centar.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja isključite robotski usisavač tako da prekidač **A13** postavite u položaj 0 (isključeno) i iskopčate bazu za punjenje **D1** iz strujne utičnice.
- Nemojte za čišćenje nikada koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd.
- Zanemarivanje čišćenja i održavanja može negativno utjecati na rad usisavača i uzrokovati smanjene performanse.

SPREMNİK PRAŠINE I FILTRI

- Ispraznite spremnik prašine **A29** nakon svake upotrebe. Pritisnite gumb **A31** kako biste otvorili poklopac **A4** i uklonili spremnik za prašinu **A29**. Oslobodite bočnu kopču **F1** poklopa spremnika za prašinu i otvorite poklopac **F2**. Izvadite filtar **F3** i ispijate prljavštinu iz spremnika **A29**. Iz higijenskih razloga preporučujemo da to radite izvan kućanskog prostora.
- Očistite spremnik prašine pomoću vlažne krpice. U slučaju većeg zaprljanja, spremnik prašine **A29** može se potpuno oprati pod tekućom vodom. Prije pranja uklonite okvir s filtrom **F4**. Operite spremnik prašine **A29** vodom i dobro osušite. Vratite okvir s filtrom **F4** na njegovo mjesto.
- Pravilno zatvorite poklopac **F2**. Poklopac **F2** je zatvoren kad čujete "klik". Postavite spremnik prašine **A29** na njegovo mjesto i zatvorite poklopac **A4**.

FILTRI

- Očistite filtre **F3** i **F4** jedanput tjedno. Nakon pražnjenja spremnika za prašinu **A29** uklonite filtar **F3** i okvir s filtrom **F4** (HEPA). Izvadite filtar **F4** iz okvira i protresite ga zajedno s filtrom **F3** podalje od životnog prostora. U slučaju jačih zaprljanja operite filtar **F3** pod tekućom mlakom vodom. Nakon pranja ostavite filtar **F3** da se osuši na zraku. Očistite filtar **F4** (HEPA) pomoću isporučene četke **F5**. Vratite filtre **F3** i **F4** na njihova mjesta. Prije nego što filtre **F3** i **F4** ponovo postavite na njihova mjesta, provjerite jesu li potpuno čisti. Iz higijenskih razloga preporučujemo da filtre **F3** i **F4** zamijenite svaka tri mjeseca.

Napomena:

Filtar **F4** je HEPA filtar, što znači da vrlo učinkovito filtrira čestice u zraku. Njegova je svrha zadržavanje najsitnijih čestica prašine koje ne ostanu u filtru **F3**.



KRPA

- Nakon svake upotrebe krpe uklonite protustatični brisač **E9**, ručno ga operite u mlakoj vodi s malo blagog praška za pranje i ostavite da se osuši na zraku. Obrisite držač **E1** blagom navlaženom krpom i dobro osušite.

SREDIŠNJA ROTIRAJUĆA ČETKA

- Pritisnite kopču **G1** središnje rotirajuće četke **A21** i izvadite rotirajuću četku **A21** zajedno s cijelim poklopcem **G2** i **G4**.
- Upotrijebite suhu krpicu za brisanje usisnog otvora **A30** i područja u kojem je smještena rotirajuća četka **A21**.
- Pritisnite kočice **G3** gornjeg poklopa **G2** i uklonite gornji poklopac **G2**. Zatim otvorite stezaljku **G5** i izvadite rotirajuću četku iz donjeg poklopa **G4**. Uklonite svu nečistoću (prašinu, zapetljane dlake i sl.) iz vlakana **G6** rotirajuće četke **A21**.
- Ponovo postavite rotirajuću četku **A21** redosljedom obrnutim od uklanjanja.

BOČNE ROTIRAJUĆE ČETKE

- Uklonite bočne rotirajuće četke **A16** i **A23** tako da ih povučete prema gore. Uklonite svu nečistoću i materijal iz rotirajućih četki **A16** i **A23** i iz područja u kojem su pričvršćene. Nakon čišćenja ponovo ih pričvrstite. Ako su istrošene, zamijenite ih novima.

KOMPLETAN ROBOTSKI USISAVAČ

- Redovito brišite površinu robotskog usisavača mekom i suhom krpom.
- Najmanje jedanput tjedno očistite prednji zakretni kotač **A22**, motorne kotače **A18** i **A25**, središnju rotirajuću četku **A21**, usisni otvor **A30**, bočne rotirajuće četke **A16** i **A23**, kontakte za punjenje **A15**, senzore prednje šipke odbojnika **A2**, donje senzore **A14**, **A17**, **A19**, **A24** i **A27** te bazu za punjenje **D1**.
- Prvo uklonite krupniju nečistoću s prednjeg zakretnog kotača **A22** te motornih kotača **A18** i **A25**. Zatim ih potpuno očistite po svim površinama pomoću blago navlažene krpe i dobro osušite. Ne zaboravite očistiti i područje oko kotača.
- Obrisite senzore na šipci odbojnika **A2**, senzore **A14**, **A17**, **A19**, **A24** i **A27** s donje strane robotskog usisavača **D1** te kontakte za punjenje **D4** pomoću suhe i meke krpe ili pamučnih štapića.

POHRANA

Ako robotski usisavač ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, napravite sljedeće:

- Očistite robotski usisavač kao što je opisano u poglavlju Čišćenje i održavanje.
- Odspojite bateriju **C1** i izvadite je iz robotskog usisavača kao što je opisano u poglavlju Postavljanje i uklanjanje baterije.
- Izvadite baterije iz daljinskog upravljača **B1** prema postupku opisanom u odjeljku Umetanje i zamjena baterija u daljinskom upravljaču.
- Iskopčajte bazu za punjenje **D1** iz strujne utičnice.
- Pohranite robotski usisavač sa svim priborom na suhom, čistom i hladnom mjestu.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Robotski usisavač

Dimenzije (promjer x visina)335 x 85 mm
Masa2,5 kg
Vrijeme rada po jednom punjenjudo 120 min
Kapacitet spremnika za prašinu500 ml

Prikladno napajanje

Nazivni raspon napona100–240 V AC
Nazivna frekvencija50/60 Hz
Izlazna struja5–30 V, 2,1 A

Baterija

Tip2 200 mAh Li-Ion
Izlaz14,4 V
Ulaz0,4 A
Snaga600 mA
Vrijeme punjenja4–6 h

Postaja za punjenje

Nazivni raspon napona100–240 V AC
Nazivna frekvencija50/60 Hz
Izlazna struja24 V, 600 mA

Navedena razina emisije buke je 60 dB(A), što predstavlja razinu A zvučne snage u odnosu na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.

OBJAŠNENJE TEHNIČKE TERMINOLOGIJE



Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:

Klasa II – zaštitu od električnog udara daje dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

ODLAGANJE POTROŠENIH BATERIJA

Prije odlaganja proizvoda na specijaliziranom odlagalištu, potrebno je ukloniti ugrađenu bateriju. Prije uklanjanja baterije provjerite je li prekidač **A13** u položaju **0** (isključeno). Odvijte vijke s poklopca **A20** i uklonite poklopac **A20**. Odspojite utikač **C3** od priključka **C2** i izvadite bateriju **C1**. Ponovo pričvrstite poklopac baterije **A20**.



Ovaj simbol na proizvodu znači da se korištene baterije ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, predajte iskorištene baterije na predviđenom sakupjalistu. Pravilno odlaganje baterija će spriječiti negativne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti iskorištene baterije, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog nadležnog tijela ili prodavača.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na predviđenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskoristeni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog odbacivanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mjestima za zbrinjavanje. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada.

Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električne ili elektroničke uređaje, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odbaciti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.